

Materialer

Alt konstruktionstømmer er douglas.

Hjørnестolper: 125 x 125 mm

Bundramme: 63 x 125 mm

Rem for og bag: 75 x 175 mm

Spær: 63 x 150 mm

Beklædning: Kalmarbrædder i douglas 1-på 2.

Gulv: Høvlede og rundede terrassebrædder i lærk.



Tag: Rupløjede tagbrædder med fer og not med EPDM-gummidug.

Alt træ er FSC- og/eller PEFC-certificeret.


Arealer

Indvendigt: 6,6 m²


Tagflade: 15 m²

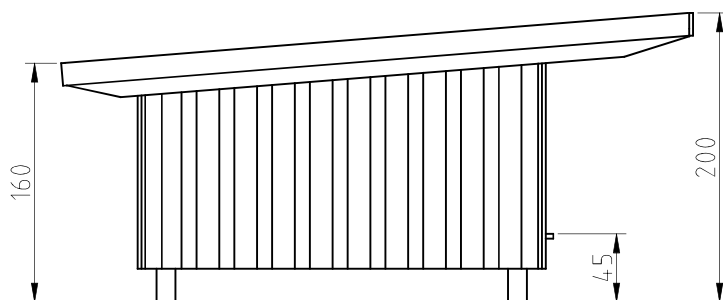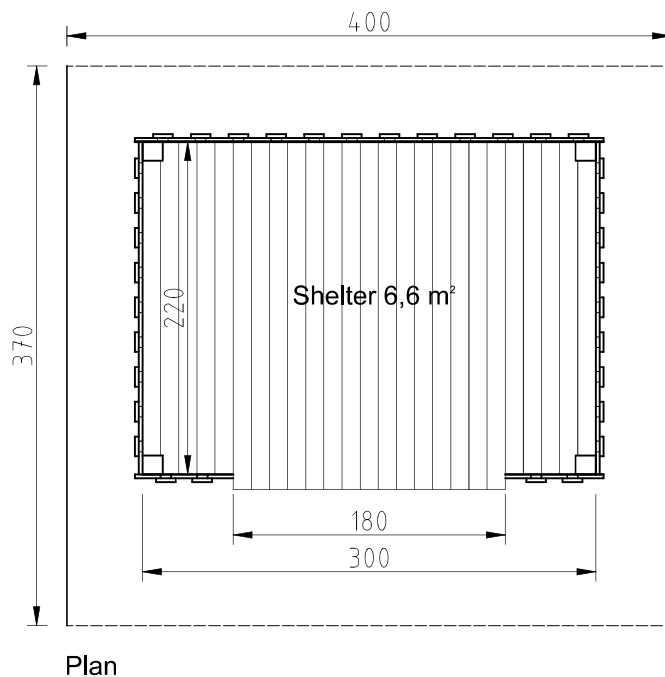


Side

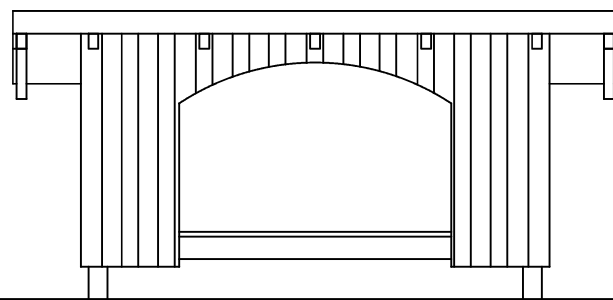

Front

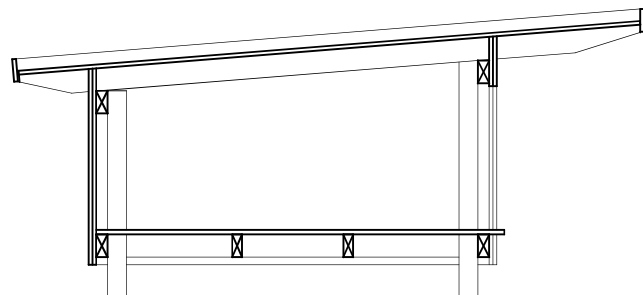

Snit

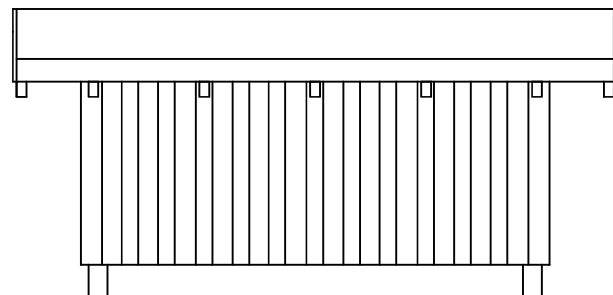

Bagside

Kalmarshelter

Plan og facade 1 : 50

Dato: 2025.01.31